



Motor tubular con final de carrera mecánico, apto para toldos, techos móviles, pérgolas, persianas y cortinas.



DATOS TÉCNICOS




MOTOR 50 Ø	FUERZA DE TORSIÓN	VELOCIDAD	VUELTAS FC	CONSUMO	ALIMENTACIÓN	PROTECCIÓN	LONGITUD	PESO MOTOR
ARQUAMURO 10/17	10 Nm	17 Rpm	28	120 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	526 mm	1,72 Kg
ARQUAMURO 20/17	20 Nm	17 Rpm	28	190 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	576 mm	1,89 Kg
ARQUAMURO 30/17	30 Nm	17 Rpm	28	240 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	576 mm	1,89 Kg
ARQUAMURO 40/17	40 Nm	17 Rpm	28	240 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	576 mm	1,98 Kg
ARQUAMURO 50/12	50 Nm	12 Rpm	28	240 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	573 mm	1,98 Kg

Tipo de cable: H05 VVF 4 x 0,75 blanco / Longitud 2,5 mts / Certificaciones CE - VDE - NF

MOTOR 60 Ø	FUERZA DE TORSIÓN	VELOCIDAD	VUELTAS FC	CONSUMO	ALIMENTACIÓN	PROTECCIÓN	LONGITUD	PESO MOTOR
ARQUAMURO 80/12	80 Nm	12 Rpm	23	290 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	695 mm	4,45 Kg
ARQUAMURO 120/12	120 Nm	12 Rpm	23	400 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	695 mm	4,70 Kg

Tipo de cable: H05 VVF 4 x 0,75 blanco / Longitud 2,5 mts / Certificaciones CE - VDE - NF

Cable de conexión

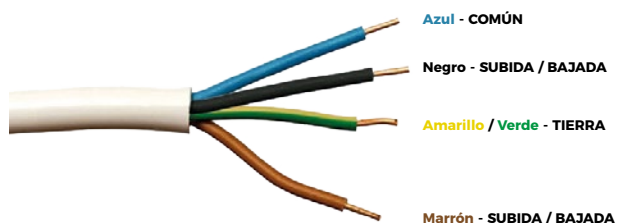


Interruptores



Inis de superficie.



Smoove 1 posición fija.



Caja de superficie Smoove.



Motor tubular radio RTS con 3 finales de carrera, apto para toldos, techos móviles, pérgolas, persianas y cortinas.



DATOS TÉCNICOS




MOTOR 50 Ø	FUERZA DE TORSIÓN	VELOCIDAD	VUELTAS FC	CONSUMO	ALIMENTACIÓN	PROTECCIÓN	LONGITUD	PESO MOTOR
ARQUATENDA 10/17	10 Nm	17 Rpm	Infinito	120 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	576 mm	1,95 Kg
ARQUATENDA 20/17	20 Nm	17 Rpm	Infinito	190 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	596 mm	2,09 Kg
ARQUATENDA 30/17	30 Nm	17 Rpm	Infinito	240 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	631 mm	2,22 Kg
ARQUATENDA 40/17	40 Nm	17 Rpm	Infinito	240 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	631 mm	2,22 Kg
ARQUATENDA 50/12	50 Nm	12 Rpm	Infinito	240 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	631 mm	2,22 Kg

Tipo de cable: H05 VVF 3 x 0,75 blanco / Longitud 2,5 mts / Certificaciones CE - VDE - NF

MOTOR 60 Ø	FUERZA DE TORSIÓN	VELOCIDAD	VUELTAS FC	CONSUMO	ALIMENTACIÓN	PROTECCIÓN	LONGITUD	PESO MOTOR
ARQUATENDA 80/12	80 Nm	12 Rpm	Infinito	290 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	695 mm	4,55 Kg
ARQUATENDA 120/12	120 Nm	12 Rpm	Infinito	400 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	695 mm	4,80 Kg

Tipo de cable: H05 VVF 3 x 0,75 blanco / Longitud 2,5 mts / Certificaciones CE - VDE - NF

Cable de conexión

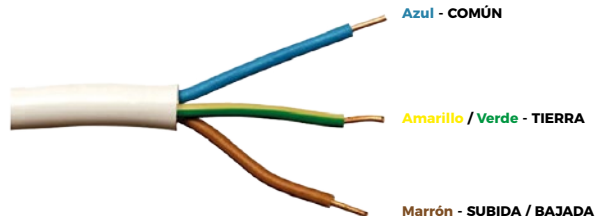



Motor tubular radio RTS con 3 finales de carrera, específico para toldo cofre.



DATOS TÉCNICOS




MOTOR 50 Ø	FUERZA DE TORSIÓN	VELOCIDAD	VUELTAS FC	CONSUMO	ALIMENTACIÓN	PROTECCIÓN	LONGITUD	PESO MOTOR
ARQUABOX 20/17	20 Nm	17 Rpm	Infinito	190 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	596 mm	2,08 Kg
ARQUABOX 30/17	30 Nm	17 Rpm	Infinito	240 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	631 mm	2,21 Kg
ARQUABOX 40/17	40 Nm	17 Rpm	Infinito	240 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	631 mm	2,21 Kg
ARQUABOX 50/12	50 Nm	12 Rpm	Infinito	240 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	631 mm	2,21 Kg

Tipo de cable: H05 VVF 3 x 0,75 blanco / Longitud 2,5 mts / Certificaciones CE - VDE - NF

MOTOR 60 Ø	FUERZA DE TORSIÓN	VELOCIDAD	VUELTAS FC	CONSUMO	ALIMENTACIÓN	PROTECCIÓN	LONGITUD	PESO MOTOR
ARQUABOX 80/12	80 Nm	12 Rpm	Infinito	290 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	695 mm	4,55 Kg
ARQUABOX 120/12	120 Nm	12 Rpm	Infinito	400 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	695 mm	4,80 Kg

Tipo de cable: H05 VVF 3 x 0,75 blanco / Longitud 2,5 mts / Certificaciones CE - VDE - NF

Cable de conexión

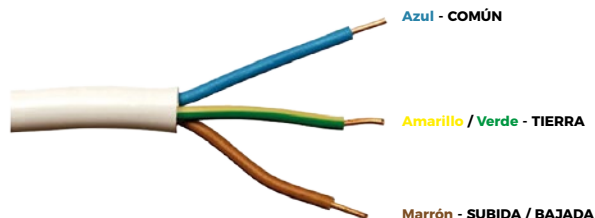

ARQUAMANDO 1



ARQUAMANDO 5



ARQUAMANDO SV



SITIO 5 SOLIRIS RTS



La nueva gama de motores, mandos y automatismos, es compatible con la tecnología RTS de Somfy.



ARQUAMANDO PARED



ARQUA VIENTO-SOL



ARQUA VIENTO 3D



LIGHTING SLIM RECEIVER RTS

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	COLOR	Nº DE CANALES	PROTECCIÓN	FRECUENCIA TRANSMISIÓN	RADIO DE ALCANCE	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE TRABAJO	TIPO DE BATERÍA	CERTIFICACIONES
ARQUAMANDO PARED	Blanco	1	IP 30	433,42 MHz	150 mts campo abierto 15 mts entre muros	RTS	0°C / +45°C	Pila 3V Litio CR 2430	CE
ARQUAMANDO 1	Blanco	1	IP 30	433,42 MHz	200 mts campo abierto 20 mts entre muros	RTS	0°C / +45°C	Pila 3V Litio CR 2032	CE
ARQUAMANDO 5	Blanco	5	IP 30	433,42 MHz	200 mts campo abierto 20 mts entre muros	RTS	0°C / +45°C	Pila 3V Litio CR 2032	CE
ARQUAMANDO SV	Blanco	1	IP 30	433,42 MHz	200 mts campo abierto 20 mts entre muros	RTS	0°C / +45°C	Pila 3V Litio CR 2032	CE
SITIO 5 SOLIRIS RTS	Blanco	5	IP 30	433,42 MHz	200 mts campo abierto 20 mts entre muros	RTS	0°C / +48°C	Pila 3V Litio CR 2032	CE

DESCRIPCIÓN	COLOR	Nº DE CANALES	PROTECCIÓN	FRECUENCIA TRANSMISIÓN	RADIO DE ALCANCE	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE TRABAJO	TIPO DE BATERÍA	CERTIFICACIONES
ARQUA VIENTO 3D	Blanco	1	IP 30	433,42 MHz	30 Mts	RTS	-20°C / +70°C	Pila 3V Litio CR 2430	CE
ARQUA VIENTO-SOL	Blanco	1	IP 34	433,42 MHz	20 Mts	RTS	-20°C / +50°C	Cable	CE
LIGHTING SLIM RECEIVER RTS	Negro	12	IP 54	433,42 MHz	200 Mts	RTS	-30°C / +70°C	Cable	CE